МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ECOSOFT ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

ОПИСАНИЕ:

Мембранные элементы Ecosoft для бытовых систем обратного осмоса предназначены для получения питьевой воды высокого качества.




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОСБЕННОСТИ:

1. Высококачественное мембранное полотно американского производства.
2. На 20% выше производительность по сравнению с мембранами большинства производителей.
3. Высокая селективность — 97%.
4. Неизменная производительность даже при температуре 15°C.
5. Устойчивость к сложной и особо загрязненной воде.
6. Стабильное качество намотки благодаря автоматизированной линии.
7. Каждый мембранный элемент проходит вакуум-тест — 100% контроль качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Тип элемента	Производительность л/ч (gpd)	Стабилизированное задержание солей	Приложенное давление
CSV181250ECO	50 GPD	7.9 (50)	96	3.4 (50)
CSV181275ECO	75 GPD	12.0 (75)		3.4 (50)
CSV1812100ECO	100 GPD	15.8 (100)		3.4 (50)
CSV3012500ECO	500 GPD	78.0 (500)		4.8 (70)

1. Производительность по пермеату и селективность определены для следующих тестовых условий: на смягченной водопроводной воде250 мг/л при 25 С с выходом по пермеату 15% при указанном давлении.
2. Минимальная селективность составляет 95%.
3. Производительность для индивидуальных элементов может изменяться в пределах ±20%.

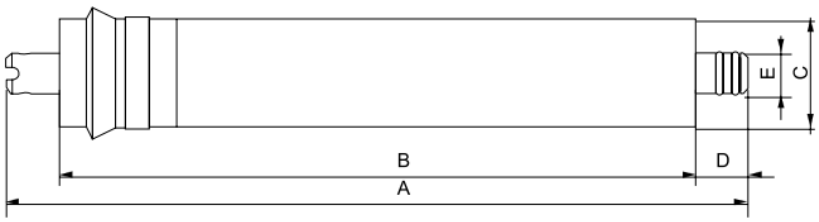

ГАБАРИТЫ:

Тип элемента	A	B	C	D	E
50 GPD	297±1 mm (11.73")	236±2 мм (9.29")	Ø 45±2 мм (1.775±0.07")	22±2 мм (0.87")	Ø17±0.3 мм (0.67")
75 GPD					
100 GPD		254±2 мм (9.985")			
500 GPD	298±1 mm (11.73")	260±2 мм (10.24")	Ø 76±2 мм (2.992±0.07")		

Вес товара (нетто/брутто): 0.18/0.18 кг
Габариты упаковки: 0.31 x 0.31 x 0.34 м