КАРТРИДЖ ДЛЯ ВСЕХ КУВШИНОВ



WATER FILTERS

Ecosoft - универсальный


Сменные модуль **подходит к большинству кувшинов разных производителей,** со стандартным круглым гнездом посадки – **Барьер, Аквафор, Ecosoft**. В комплекте идет **переходник,** который позволяет использовать картридж для гнезда диаметром от 5 мм до 7 мм.



Для фильтров стандартного типоразмера вставьте картридж в воронку до упора, не используя специальное кольцо.



Для фильтров с лейкой большего типоразмера зафиксируйте специальное кольцо и вставьте картридж в лейку до упора.

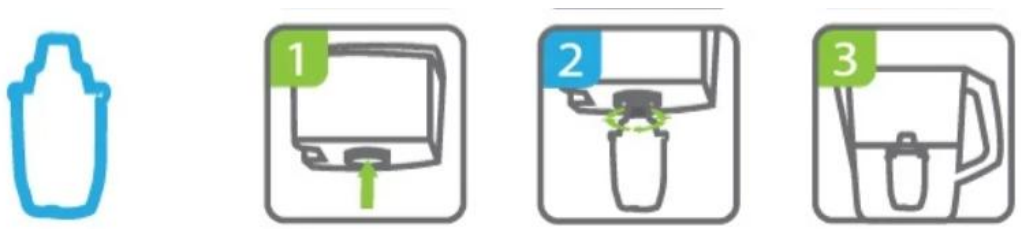

Для фильтров с резьбовым соединением вкрутите картридж в воронку снизу, не используя специальное кольцо.

Важно (!) при использовании универсального картриджа в воронке всегда остается небольшое количество неотфильтрованной воды, это никак **не влияет на качество очищенной воды.**



Конструкция сменного модуля обеспечивает **многоуровневую очистку** - от крупных примесей, ржавчины, тяжелых металлов, органических примесей, бактерий. Картридж значительно умягчает воду, снижает образование накипи, улучшает органолептических характеристики воды. Очищенная **вода насыщается минералами** магния и кальция.





1. Инертный материал

улучшает обратную промывку



2. FerroSorb

удаляет соединения железа и марганца



3. HumiSorb

удаляет природные органические соединения



4. Катионит

умягчает воду




5. Кварцевый песок

для равномерного распределения потока

Уникальный **фильтрующий материал Ecomix** разработан для нейтрализации самых распространенных проблем водоочистки Узбекистана. Специальная **смесь из 5 компонентов**, дополнительно удаляет марганец, аммоний и органику, обеспечивая более комплексную очистку. Максимально **нейтрализует хлор.**

Ресурс рассчитан на **200 литров** чистой, вкусной и безопасной воды, но мы рекомендуем осуществлять замену не реже, чем **каждые 30 дне**й, даже если ресурс еще не исчерпан.



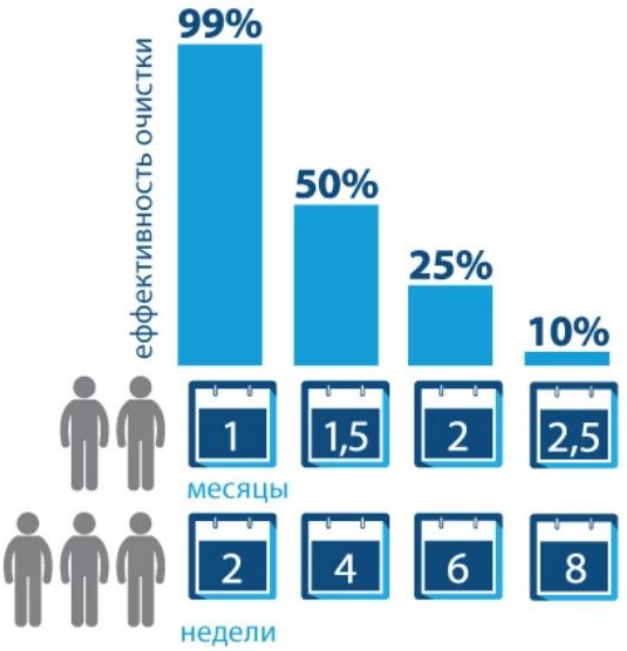

ЗАМЕНА СМЕННОГО МОДУЛЯ

1. Уберите старый картридж.
2. Тщательно промойте детали фильтра.
3. Погрузите новый картридж на 5–10 минут в воду, встряхивая картридж для удаления воздуха.
4. Вставьте новый картридж в лейку до упора.
5. Слейте первые два объема очищенной воды.

