cintropur

WATERFILTRATION & TREATMENT



МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



ДЕТАЛИ



НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

Уникальная модель для всей серии с 2 возможными положениями.



МАНОМЕТРЫ 0-10 БАР 1/8''

Указывает давление установки. Фильтрующий мешок следует менять при 1 бар или не реже двух раз в год.



МНОГОРАЗОВЫЙ КОНТЕЙНЕР CTN

Предназначен для очистки активированным углем.



ЁМКОСТЬ ДЛЯ АКТИВИРОВАННОГОУ ГЛЯ

Трубка и фильтр будут использоваться для обработки активированным углем или кристаллами.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ

Подходит для быстрой и надежной сборки двух головок SL.




СЛИВНОЙ КРАН ¼''

Позволяет сливать под давлением крупные частицы, собранные центробежным эффектом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
Диаметр трубы	3/4"	3/4" or 1"	1"	3/4" and 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
Средний расход (м3/ч) ΔP = 0,2 бар	3,5	5,5	0,5*	0,5*	6,5	0,5*	0,5*
Рабочее давление (бар)	10	10	10	10	10	10	10
Макс. рабочее давление (бар)	16	16	16	16	16	16	16
Макс. рабочая температура (°C)	50	50	50	50	50	50	50
Вес (кг)	1,1	1,2	1,3	3,2	2,1	2,1	2,6
тандартный фильтрующий рукав (мкм)	25	25	-	25	25	-	25
Доступный объем (литр)	-	-	0,57	0,57	-	1,7	0,57
Поверхность фильтрации (см²)	190	450	-	450	840	-	335

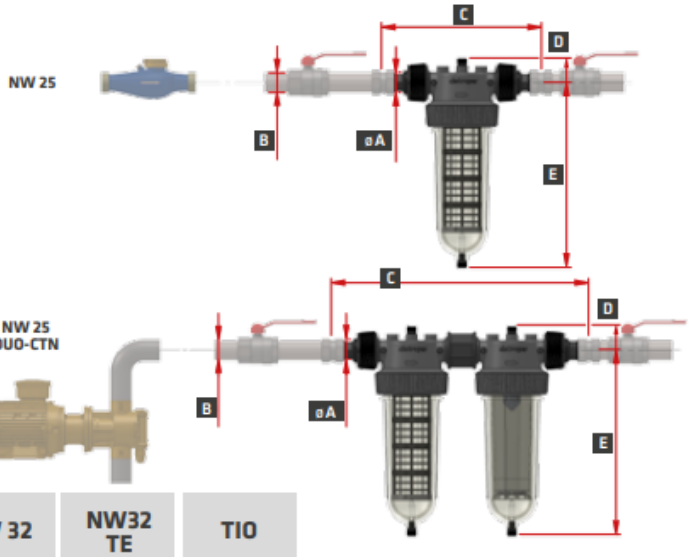

ИНСТРУКЦИИ

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
A (Ø)	3/4"	3/4" or 1"	1"	3/4" and 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
B	DN20	DN20 / DN25	DN25	DN20 / DN25	DN32	DN32	DN25
C (mm)	269	269	269	439	269	269	269
D (mm)	43	43	43	43	43	43	43
E (mm)	192	314	314	314	500	500	500